

2900 E



www.ommelift.dk

ANHÄNGER ARBEITSBÜHNEN TELESKOP

OMME LIFT A/S – Lægårdsvej 4 – DK 7260 Sdr. Omme
Phone: + 45 753 413 00 – Fax: + 45 753 415 92
E-mail: omme@ommelift.dk – Web: www.ommelift.dk


OMMELIFT



Quality since 1906

2900 E

Anhänger-montiert

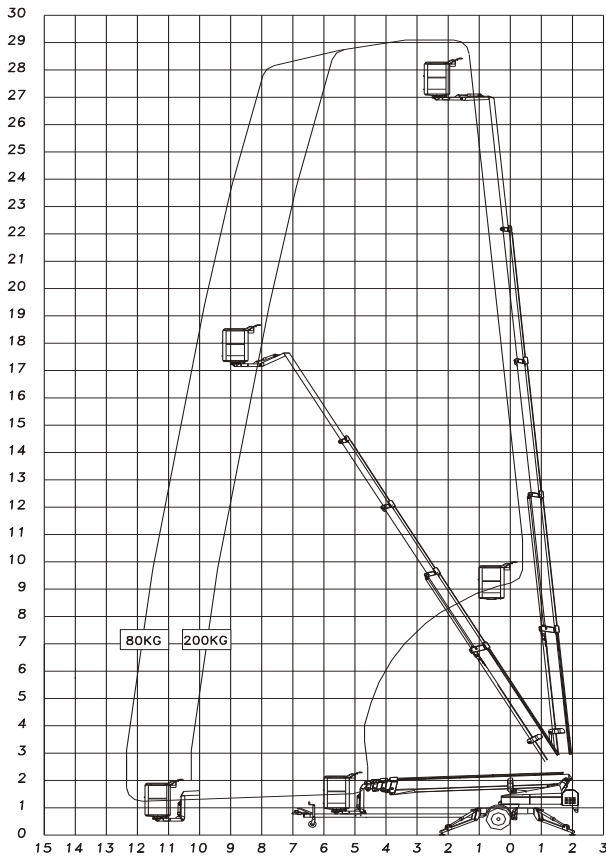

Technische Daten	2900 E	2900 EB	2900 EBD
Max. Arbeitshöhe	29.00 m		
Max. Arbeitsradius	12.30 m		
Max. Korblast	200 kg		
Korbgröße	1.25x0.8x1.1m		
Drehbarer Korb	± 41°		
Drehung	± 400°		
Bühnenantrieb	230V/16A	Batterie	Batterie/ Diesel
Batterie		24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Ladegerät		24 V/30 A	24 V/30 A
Dieselmotor			14kW/18.8PS
Generator			24 V/22 A
Transportlänge	9.20 m		
Transporthöhe	2.10 m		
Transportbreite	1.70 m		
Arbeitsbreite	4.25 m		
Gesamtgewicht	3400 kg	3400 kg	3500 kg
Steuerung	Proportional		
Hydraulische Stützen	+		
Fahrertrieb	+		
230V Anschluss im Korb	+		

+ Standard

ÜBERBLICK – 29 METER



Abgewinkelter Korbbarm



Fahrertrieb



Einfache Bedienung



Transport

- 2900E, 2900EB und 2900EBD sind bis auf die Antriebsart baugleich. Die Bühne ist serienmäßig mit hydraulischen Stützen, drehbarem Korb und Proportionalsteuerung ausgestattet. Sie kann vom Korb und vom Turm aus gesteuert werden. Die Korbaufhängung ist so konstruiert, daß der Korb über einen abgewinkelten Korbbarm mit dem äußersten Teleskopglied verbunden ist, wodurch die Reichweite über Hindernisse vergrößert wird. Die speziell konstruierten Stahlausleger mit großdimensioniertem Querschnitt ermöglichen einen optimalen Arbeitsbereich und große Stabilität. Die geringe Transportlänge ermöglicht den Einsatz auch auf sehr engem Raum.
- 2900E wird von einem 230V-Motor durch Netzanschluß an 230V/16A angetrieben. Der Typ 2900E ist besonders geeignet, wenn Dauerbetrieb erforderlich ist.
- 2900EB wird von einer leistungsstarken (24V/200Ah/5h) Batterie angetrieben, die vom eingebauten Ladegerät aufgeladen wird. (Die Aufladung ist auch während des Betriebes möglich). Der Typ 2900EB ist besonders für Aufgaben geeignet, bei denen ein 230 V Anschluß nicht ständig verfügbar ist.