
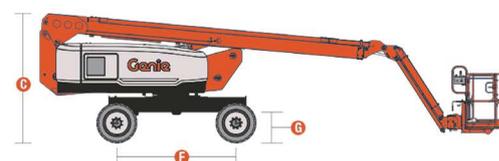
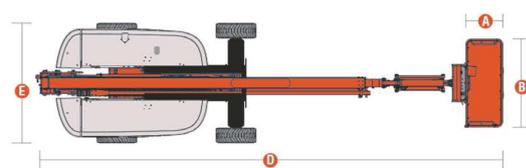


## Technische Daten

Modelle	S-60 J
<b>Abmessungen</b>	
Arbeitshöhe max. <sup>(1)</sup>	20,50 m
Plattformhöhe max.	18,50 m
Seitliche Reichweite max.	12,30 m
<b>A</b> Plattformlänge - (2,44/1,83 m Modell)	0,91 m / 0,76 m
<b>B</b> Plattformbreite - (2,44/1,83 m Modell)	2,44 m / 1,83 m
<b>C</b> Höhe - eingefahren	2,69 m
<b>D</b> Länge - eingefahren Länge - Lagerung/Transport (untergeklappter Korbarm)	9,70 m 7,16 m
<b>E</b> Breite	2,49 m
<b>F</b> Radstand	2,44 m
<b>G</b> Bodenfreiheit . Mitte	0,56 m
<b>H</b> Höhe unter Gegengewicht	1,02 m
<b>Leistung</b>	
Tragfähigkeit - unbegrenzt	300 kg
Max. Personen auf der Plattform (begr./unbegr. Reichw.)	2
Plattformschwenkbereich	160°
Länge Korbarm	1,83 m
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	130°
Oberwagen-Schwenkbereich	353°
Seitlicher Überhang	1,57 m
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	4,82 km/h
Fahrgeschwindigkeit - angehoben	1,1 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren <sup>(2)</sup>	45%
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	5°/5°
Wenderadius - innen/außen	2,46 m / 5,61 m
Reifen	315/55D20
<b>Antrieb/Energie</b>	
Antriebsart	Diesel
Hydrauliktankinhalt	79 L
Kraftstofftankinhalt (Diesel)	114 L
<b>Gewichte<sup>(3)</sup> und Bodenlast<sup>(4)</sup></b>	
Eigengewicht	7550 kg
Reifenkontaktdruck	585 kPa
Bodenlast	10,28 kPa
<b>Schall- &amp; Vibrationspegel</b>	
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	89 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	77 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## Arbeitsdiagramm S-60 J

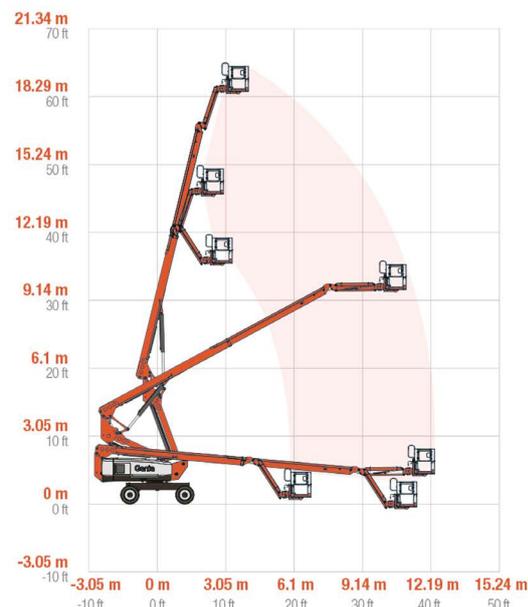

- <sup>(1)</sup> CE-Arbeitshöhe liegt 2m über der Plattformhöhe.  
<sup>(2)</sup> Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.  
<sup>(3)</sup> Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).  
<sup>(4)</sup> Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.



# STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!