GENIE Z-34/22 DC

Technische Daten

Modell	Z-34/22 DC
Abmessungen	
Arbeitshöhe max.*	12,52 m
Plattformhöhe max.*	10,52 m
Seitliche Reichweite*	6,78 m
Übergreifende Höhe max.	4,57 m
A Plattformlänge	0,76 m
B Plattformbreite	1,42 m
C Höhe - eingefahren	2,00 m
D Länge - eingefahren	5,64 m
E Höhe - Einlagerung	2,26 m
F Länge - Einlagerung	4,08 m
G Breite	1,73 m
H Radstand	1,88 m
I Bodenfreiheit - Mitte	0,15 m
Leistung	
Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	180°
Vertikaler Korbarm - Schwenkbereich	139°
Schwenkbereich des Oberwagens	355°
Seitlicher Überhang	Null
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	6,4 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren **	1,1 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren ***	30 %
Wenderadius - innen	1,75 m
Wenderadius - außen	4,00 m
Steuerung	24 V proportional
Reifen - schaumgefüllt	0,23 x 0,37 m/9 x 14,5 in
Antrieb	
Antriebsart	Batterie
Notbedienung	24V DC
Hydrauliktankinhalt	15,1 L
Kraftstofftankinhalt	-
Eigengewicht	
Eigengewicht	5.179 kg
Schall- & Vibrationspegel	
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s²

Arbeitsdiagramm Z-34/22 DC/Bi

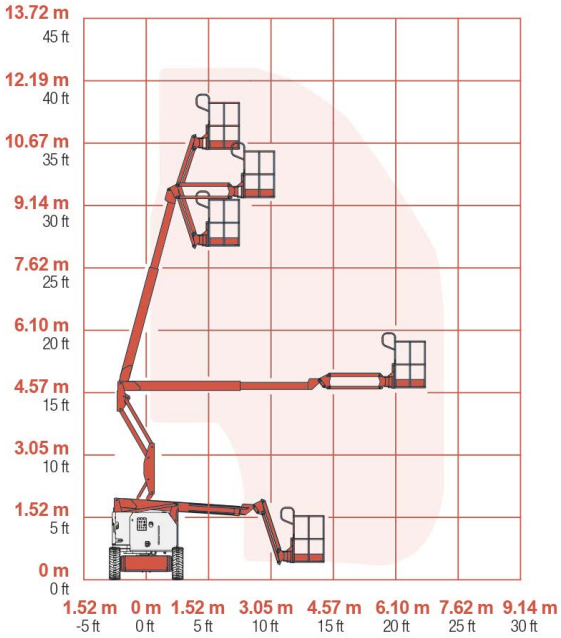

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb auf festem und ebenen Untergrund geeignet.
*** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

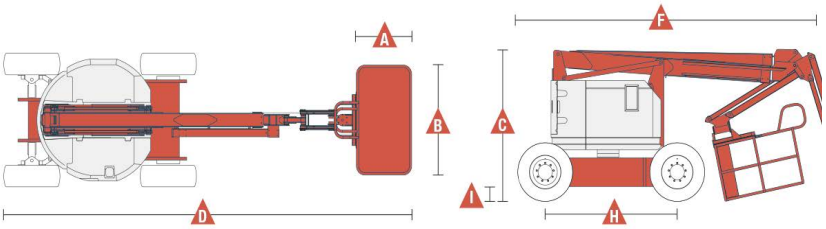

SYSTEM LIFT STEINWEDEL
...flexibel, schnell und einfach mieten!