

Technische Daten

Modelle	Z-45 XC
Abmessungen	
Arbeitshöhe max. ⁽¹⁾	15,86 m
Plattformhöhe max.	13,86 m
Seitliche Reichweite max.	7,55 m
Übergreifende Höhe max.	7,44 m
A Plattformlänge	0,76 m
B Plattformbreite	1,83 m
C Höhe - eingefahren	2,25 m
D Länge - eingefahren	6,65 m
E Breite	2,29 m
F Radstand	2,03 m
G Bodenfreiheit - Mitte	0,37 m

Leistung

Tragfähigkeit - unbegrenzt	300 kg
Tragfähigkeit - begrenzt	454 kg
Plattform-Schwenkbereich	160°
Länge Korbarm	1,52 m
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	133°
Oberwagen-Schwenkbereich	355°
Seitlicher Überhang	0 cm
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren ⁽²⁾	7,24 km/h
Fahrgeschwindigkeit - angehoben, ausgefahren	0,98 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren ⁽²⁾	45 %
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	4,5° / 4,5°
Wenderadius - innen/außen	1,68 m / 4,40 m
Reifen (schaumgefüllt)	315/55 D20

Antrieb/Energie


Antriebsart	Diesel
Notbedienung	12V DC
Hydrauliktankinhalt	83 L
Kraftstofftankinhalt	64 L

Gewichte⁽³⁾ und Bodenlast⁽⁴⁾


Eigengewicht	7.421 kg
Reifenkontaktdruck	552 kPa
Bodenlast (Reifen)	11,08 kPa

Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	87 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	82 dBA
Vibration	2,5 m/s ²

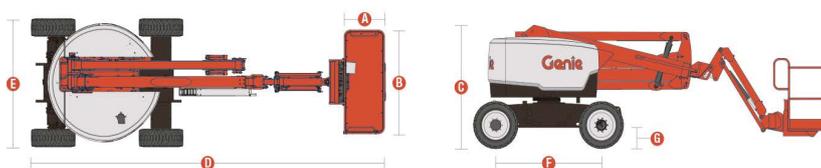

Arbeitsdiagramm Z-45 XC

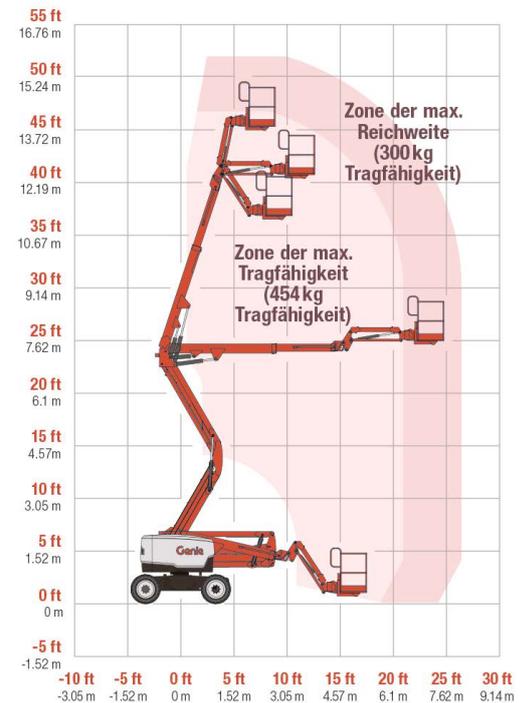

- (1) CE-Arbeitshöhe liegt 2m über der Plattformhöhe.
- (2) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
- (3) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).
- (4) Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.



STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!