
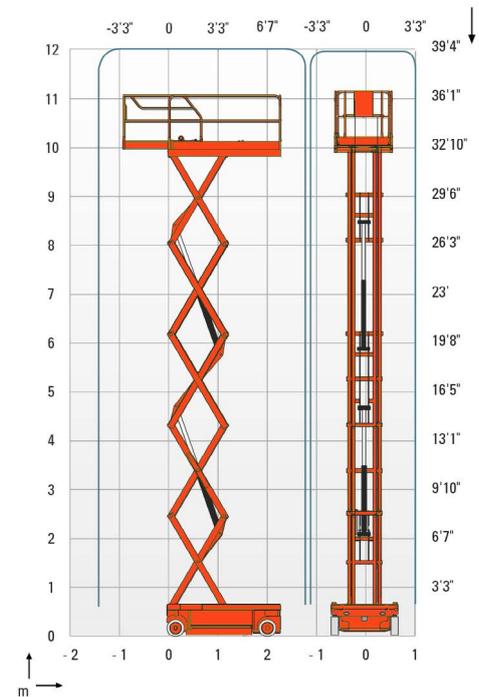


HAULOTTE COMPACT 10

Technische Daten

Modell	COMPACT 10
Abmessungen	
Arbeitshöhe	10,15 m
Plattformhöhe	8,15 m
Verfahrbarkeit in max. Höhe bis	8,15 m
Maximale Tragfähigkeit- innen	450 kg
Maximale Tragfähigkeit- außen	450 kg
A Plattformlänge	2,31 m
B Plattformlänge mit Ausschub	3,23 m
Plattformausschub	0,92 m
C Plattformbreite	1,2 m
E Plattformhöhe -eingefahren	1,4 m
D Plattformhöhe - eingefahren mit Geländer	2,26 m
F Breite	1,2 m
G Länge	2,49 m
H Radstand	1,86 m
I Bodenfreiheit - Pothole aufgeklappt	13 cm
Bodenfreiheit - Pothole abgeklappt	2,5 cm
Fahrgeschwindigkeit	0,8 - 2,9 km/h
Max. Steigfähigkeit	23 %
Neigungsmesser	2°
Hebe- und Senkzeit	32 s / 42 s
Wenderadius - außen	2,5 m
Abriebfreie Reifen	15x5
Batterien	24 V -340 Ah (C20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	25 l
Gesamtgewicht	2.330 kg

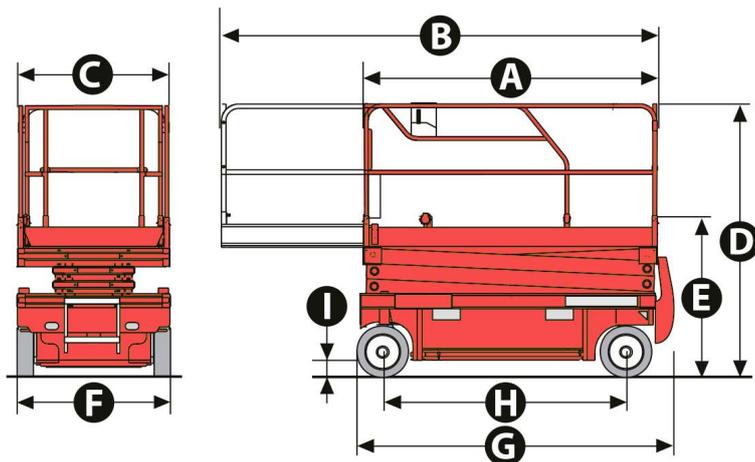

Aussergewöhnliche Produktivität

- > Tragfähigkeit bis 450 kg
- > In voller Arbeitshöhe fahrbar
- > Nutzung im Innen- sowie im Aussenbereich mit gleicher Tragfähigkeit
- > 1 Plattformausschub
- > Breite von 1,20 m
- > Optimale Betriebsdauer

Robust, zuverlässig, einfache Wartung



STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!