
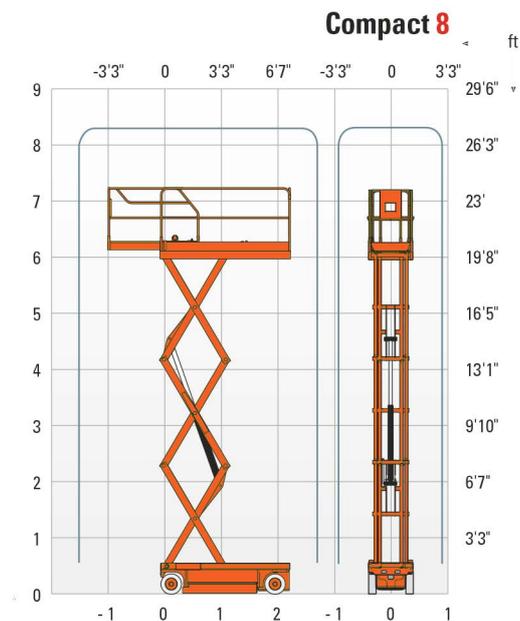


HAULOTTE COMPACT 8

Technische Daten

Modell	COMPACT 8
Abmessungen	
Arbeitshöhe	8,2 m
Plattformhöhe	6,2 m
Verfahrbarkeit in max. Höhe bis	6,2 m
Maximale Tragfähigkeit- innen	350 kg
Maximale Tragfähigkeit- außen	120 kg
A Plattformlänge	2,31 m
B Plattformlänge mit Ausschub	3,23 m
Plattformausschub	0,92 m
C Plattformbreite	0,81 m
E Plattformhöhe -eingefahren	1,13 m
D Plattformhöhe - eingefahren mit Geländer	2 m
F Breite	0,81 m
G Länge	2,49 m
H Radstand	1,86 m
I Bodenfreiheit - Pothole aufgeklappt	13 cm
Bodenfreiheit - Pothole abgeklappt	2,5 cm
Fahrgeschwindigkeit	1 - 3,3 km/h
Max. Steigfähigkeit	23 %
Neigungsmesser	2°
Hebe- und Senkzeit	26 s / 37 s
Wenderadius - außen	2,38 m
Abriebfreie Reifen	15x5
Batterien	24 V -260 Ah (C20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	27 l
Gesamtgewicht	1.655 kg

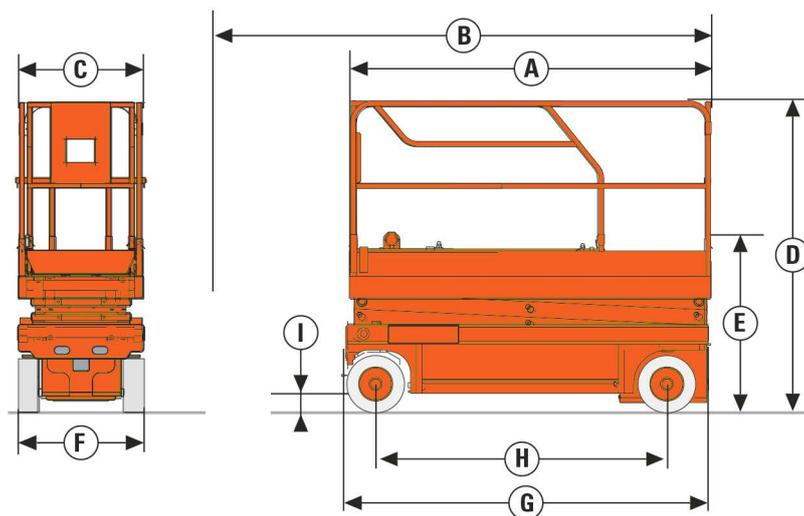

Optimale Kompaktheit

- > In voller Arbeitshöhe fahrbar
- > Tragfähigkeit bis 350 kg (C8)

Aussergewöhnliche Produktivität

- > Optimale Betriebsdauer
- > 1 Plattformausschub

Robust, zuverlässig, einfache Wartung



STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!