



## Technische Daten

Modell	HA 12 CJ
<b>Abmessungen</b>	
Arbeitshöhe	11,68 m
Plattformhöhe	9,68 m
Maximale Reichweite	6,94 m
Gelenkpunkt	4,74 m
Maximale Tragfähigkeit	250 kg
<b>F</b> x <b>G</b> Plattformabmessung	1,14 x 0,80 m
<b>A</b> Länge	5,36 m
<b>B</b> Breite	1,2 m
<b>C</b> Höhe (eingefahren)	1,99 m
<b>H</b> Transportlänge	3,86 m
<b>J</b> Transporthöhe	2,22 m
Seitlicher Überhang	0 cm
Horizontaler Korbarschwenkbereich	N/A
Vertikaler Schwenkbereich	132,2° (+63,5° /-68,7°)
Plattformschwenkbereich	180° (+90° /-90°)
Schwenkbereich des Oberwagens	355°
<b>D</b> Radstand	1,65 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	10,7 cm
Neigungsmesser	3°
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0,68 - 6 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius - außen	3,65 m
Reifen - nicht markierend	598 x 190
Motor	48 V - 320 Amph (C5)
Gesamtgewicht	7.065 kg

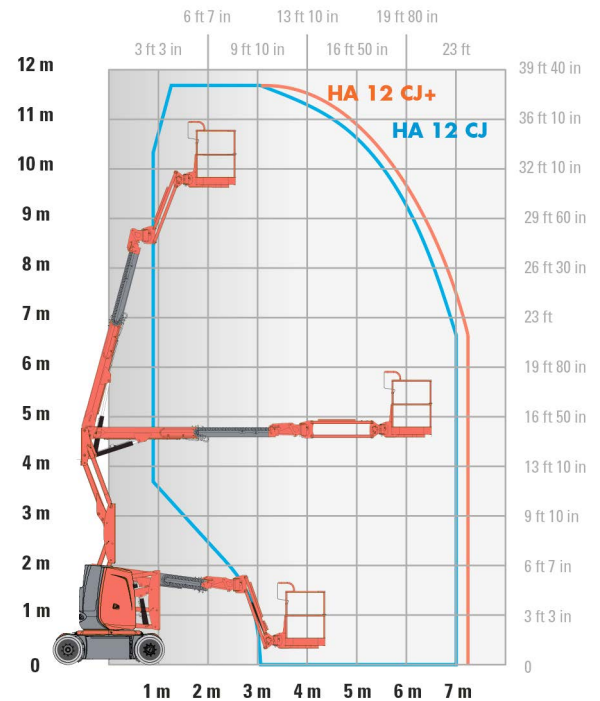

- > Ergonomisches Bedienpult
- > Batteriezustandsladeanzeige an beiden Bedienpulten
- > Automatische Korbnivellierung
- > Nicht-markierende Reifen
- > 2 Radantrieb
- > 2 Radlenkung
- > Semi-Traktionsbatterien
- > Batterieladegerät 48V - 50A
- > Einsatz bei Windgeschwindigkeit bis 45 km/h
- > Abschlepp- und Kranösen
- > Schrägstandüberwachung
- > Überlastüberwachung
- > Hupe
- > Betriebsstundenzähler
- > Drehkranzarretierung
- > Notpumpe

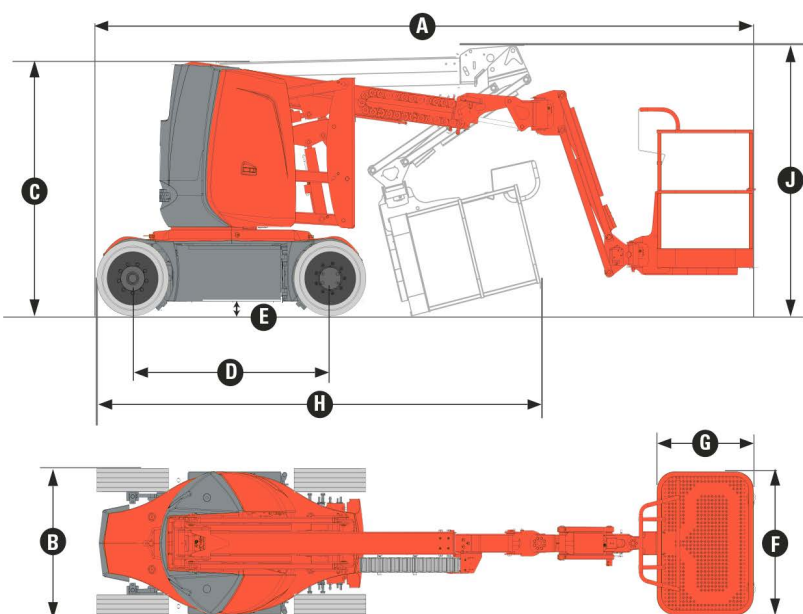

## STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!