
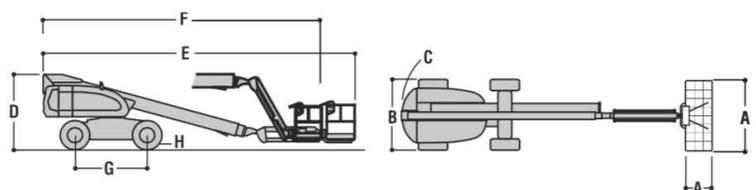


Modell	660 SJ
---------------	---------------

Leistung

Plattformhöhe	20,31 m
Seitliche Reichweite	17,30 m
Schwenken (endlos)	360°
Plattform-Kapazität - unbeschränkt	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°
Korbarm - Gesamtlänge	1,83 m
Korbarm - Bewegungsradius der Gelenkverbindung	130° (+70°/-60°)
A. Plattformgröße	0,91 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,42 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1,14 m
D. Bauhöhe	2,56 m
E. Länge	10,21 m
F. Radstand	2,48 m
G. Bodenabstand	0,30 m
Maschinengewicht ¹	13.150 kg
Max. Bodendruck	5,27 kg/cm ²
Max. Achslast	6.455 kg
Fahrgeschwindigkeit 4 x 2 x 2	7,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit 4 x 4 x 2	6,4 km/h
Steigfähigkeit 4 x 2 x 2	30 %
Steigfähigkeit 4 x 4 x 2	45 %
Bereifung schaumgefüllt	15 x 19,5
Wenderadius - innen (2 Radsteuerung)	3,66 m
Wenderadius - innen (4 Radsteuerung)	1,65 m
Wenderadius - außen (2 Radsteuerung)	5,41 m
Wenderadius - außen (4 Radsteuerung)	3,45 m
Dieselmotor - Deutz D2011L04	37 kW
Treibstofftankkapazität	148 L
Hydraulikbehälter	141 L
Notpumpen Motor	12V DC

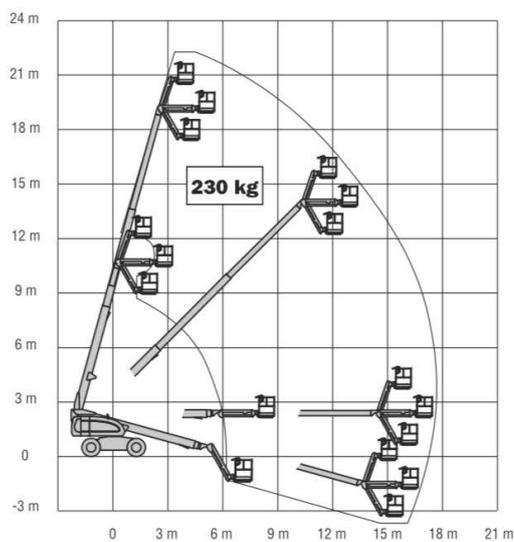

STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!