


Technische Daten

Modell	SJ 4726
Abmessungen	
A Arbeitshöhe	9,82 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	7,82 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,17 m
D Gesamtbreite	1,19 m
E Gesamtlänge	2,32 m
F Gesamthöhe (eingef., Geländer hochgeklappt)	2,29 m
G Gesamthöhe (eingef., Geländer zusammengeklappt)	1,90 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,07 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,11 m
Plattformverlängerung (ausrollbar)	1,22 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	10,20 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,30 m
Radstand	1,75 m
Gewicht	2.135 kg
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius - innen	0,71 cm
Wenderadius - außen	2,64 m
Hubzeit (mit Nennlast)	52 Sek.
Absenkezeit (mit Nennlast)	32 Sek.
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	2,9 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,0 km/h
Max. Fahrhöhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	454 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform)	318 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerungsplattform)	136 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	856 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	998 kg/m ²
Max. zulässige Personenzahl bei Windg. 0 m/s	3
Max. zulässige Personenzahl bis Windg. 12,5 /s	1
Reifentyp	Vollgummi, n/m



- > Fahrbar in voller Höhe
- > Integriertes SKYCODEDTM Steuer- und Überlastsystem
- > Diagnosefähiges, visuelles onboard Display
- > Skyjacks farbcodierte, nummerierte Standard-Leitungsführung
- > Stoßresistentes Steuerpult mit integrierter Abdeckung und
- > Kabelverlängerung
- > Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- > Kippalarm (3,5° x 1,5°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- > Leicht zugängliche, ausschwenkbare Seitenkästen
- > Gleichstromversorgung 24 V mit Unterspannungsbatterieschutz
- > Intelligentes Universal-Ladegerät
- > Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- > Nicht-markierende Vollgummireifen
- > Steigfähigkeit 25 %
- > SAHR Doppelfeststellbremsen
- > Ausrollbare Plattformverlängerung 1,22 m
- > Klappbares Geländer
- > Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- > Anschlagpunkte
- > Werkseitig vorbereitete 230 V Stromleitung zur Plattform
- > Schlaglochschutz
- > Staplertaschen, Transport-/Hebeösen
- > Einstufige Notfallabsenkung
- > Armschutz mit Absenkdämpfung
- > Blinklicht
- > Signalhorn
- > Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss

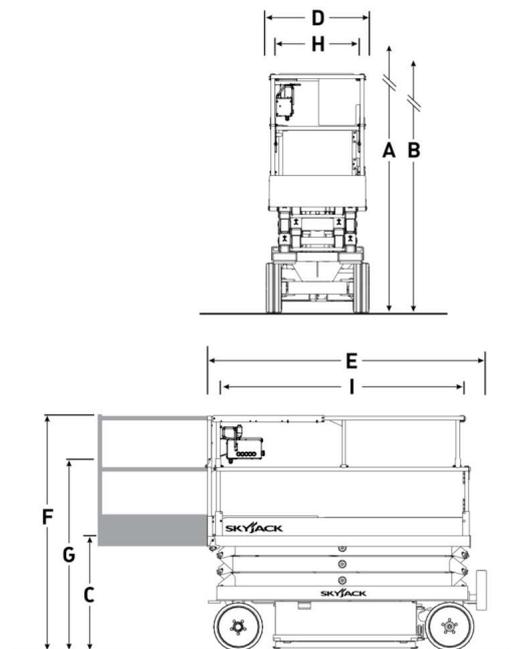

STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!