

HAULOTTE HA20 LE PRO

Technische Daten

Modell	HA20 LE PRO
Abmessungen	
Arbeitshöhe	20,76 m
Plattformhöhe	18,76 m
Maximale Reichweite	11,91 m
Gelenkpunkt	8,52 m
Maximale Tragfähigkeit	250 kg (2 Pers.)
F x G Plattformabmessung	1,83 x 0,80 m
A Länge	8,54 m
B Breite	2,41 m
C Höhe (eingefahren)	2,5 m
H Transportlänge	6,19 m
Transporthöhe	3,00 m
Plattformschwenkbereich	180° (+90° /-90°)
Schwenkbereich des Oberwagens	360°
Seitlicher Überhang	41 cm
D Radstand	2,5 m
E Bodenfreiheit	46 cm
Neigungsmesser	4°
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0,7 - 5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	45 %
Geländebereifung aus Vollmaterial	1025 x 365 mm
Wenderadius - außen	3,7 m
Gesamtgewicht	9.785 kg
Batterien	12x6V - 435 Ah (C20)
Bordstromgenerator	Kubota, 18,5kW

UMWELTFREUNDLICH

- > Elektroantrieb
- > Sauberer und leiser Betrieb für den Einsatz in empfindlichen Arbeitsbereichen

VIELFÄLTIGE EINSATZBEREITSCHAFT



- > Nicht-markierende Reifen für Innenräume
- > 4-Rad-Antrieb für den Außeneinsatz
- > Leiser Betrieb für Arbeit ohne Unterbrechungen

OPTIMALE PRODUKTIVITÄT

- > 360° Drehbereich (Modell PRO)
- > Schnelle, proportionale und simultane Bewegungen
- > Lade-Kapazität 250 kg
- > Doppelte Lade-Kapazität bis zu 350 kg

VERLÄNGERBARE UNABHÄNGIGKEIT

- > Energie für einen ganzen Arbeitstag
- > Eingebauter Multi-Charger
- > Geringer Kraftstoffverbrauch

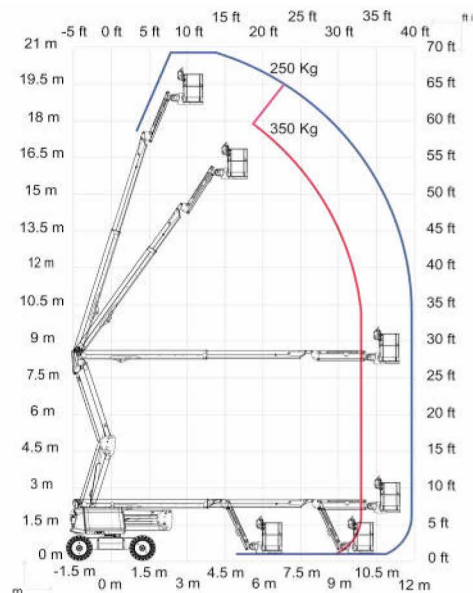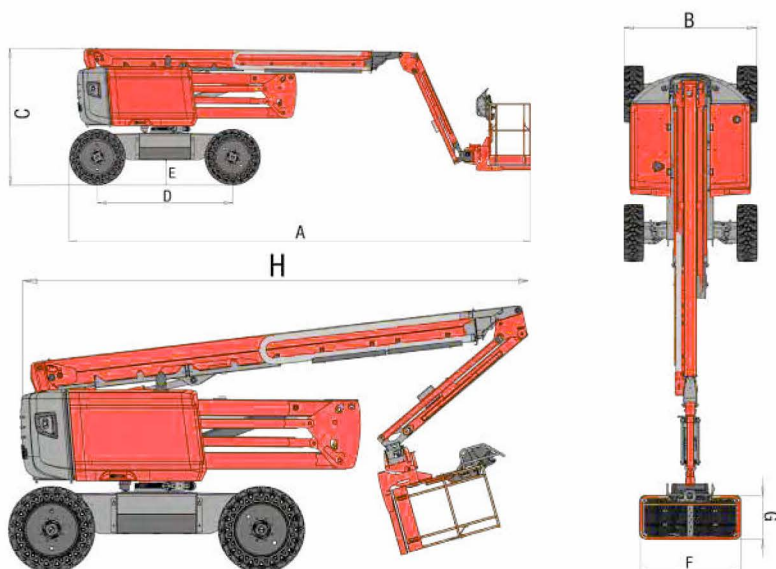

STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!